


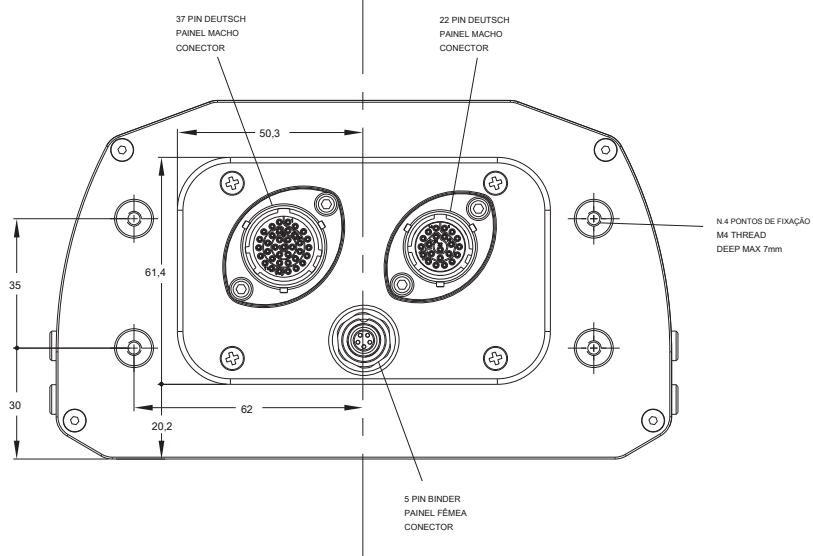


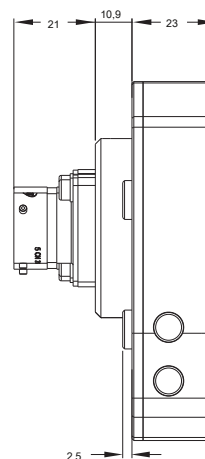

AiMMXS 1.2

Dash logger

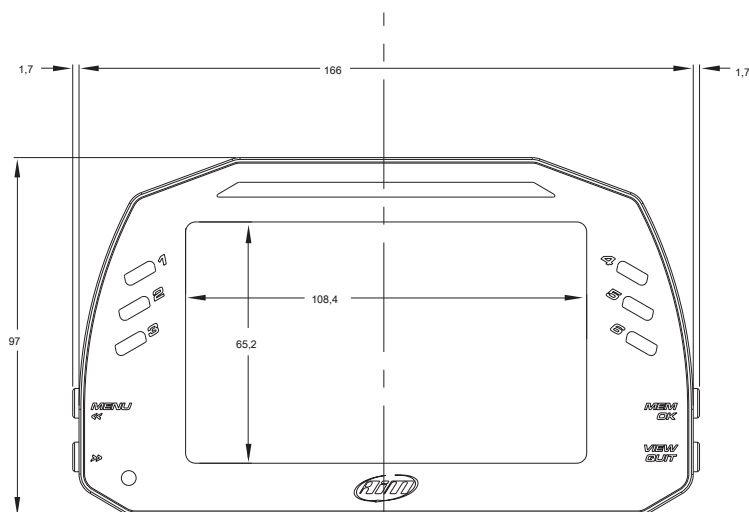

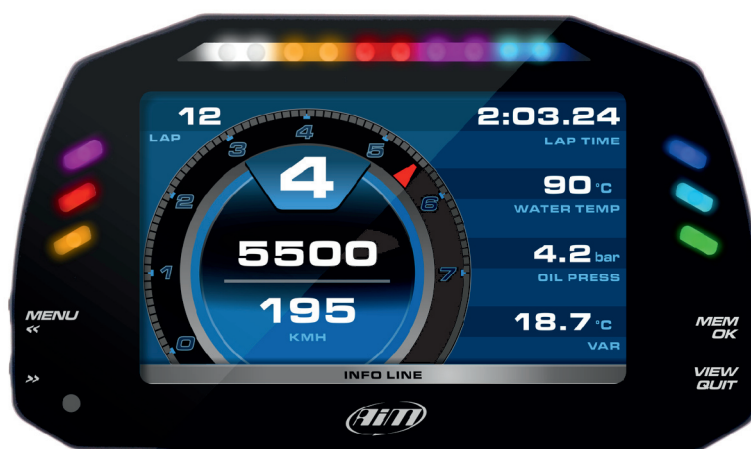

AiMMXS 1.2

Dash logger

Tecnologia de ponta para todos os tipos de veículos

Exibição	5 "TFT
Resolução	800x480 pixels
Contraste	600: 1
Brilho	700cd / m2 - 1.100 lúmen
Sensor de luz ambiente	sim
Ícones de exibição de alarme	Sim, livremente configurável
LEDs de alarme	6 LEDs RGB configuráveis 10
Luzes de mudança	LEDs RGB configuráveis
Conexões CAN	3
Conexão ECU	CAN, RS232 ou K-Line para mais de 1.000 ECUs líderes da indústria
Módulos Externos	Módulo GPS, expansão de canal, TC Hub, controlador Lambda, SmartyCamHD 8 totalmente
Entradas analógicas	configurável, máx. 1.000 Hz cada
Entradas digitais	4 entradas de velocidade, sinal de volta, entrada RPM da bobina
Saídas digitais	2 (1 Amax cada)
Segundo CAN	sim
Conexão wifi	sim
Plataforma inercial	3 eixos internos ± 5G acelerômetro + giroscópio de 3 eixos + magnetômetro de 3 eixos
Memória interna	4GB
Corpo	Alumínio anodizado
Apertar botões	Metálico
Conectores	2 conectores Motorsport + 1 conector Binder
Dimensões	169,4 x 97 x 23 mm
Peso	530 g
Consumo de energia	400 mA
À prova d'água	IP65



AiMMXS 1.2

Dash logger

Na caixa

MXS 1.2, Módulo GPS com cabo, cabo USB, chicote padrão de 37 pinos, software Race Studio 3

Números de peça

XA2MXS12A13G1	MXS 1.2 + Módulo GPS com cabo de 1,3 m Módulo
XA2MXS12A20G1	MXS 1.2 + GPS com cabo de 2 m MXS 1.2 + Módulo
XA2MXS12A40G1	GPS com cabo de 4 m
XA2MXS12A20R1	MXS 1.2 + Módulo GPS versão «telhado» com cabo de 2 m MXS 1.2 + Módulo GPS
XA2MXS12A40R1	versão «telhado» com 4 m de comprimento de cabo
XA2MXS12I40G1	Versão MXS 1.2 «Ícones de rua» + Módulo GPS com cabo de 4 m de comprimento


Partes separadas

V02573010	Arnês padrão de 37 pinos
X40GPS08AM0130	Módulo GPS com comprimento de cabo de 1,30 m Módulo
X40GPS08AM0400	GPS com adaptador USB de comprimento de cabo de 4,00
V02573200	m
X90TMPC002	cabo USB

Opcionais

V02573020	Arnês de 22 pinos
V02573080	Chicote de 22 pinos com 1 termopar Chicote de
V02573160	22 pinos com 2 termopares Chicote de 37 pinos
V02573040	com 1 termopar Chicote de 37 pinos com 2
V02573050	termopares Conector Deutsch fêmea de 22 pinos
5CN822F00	Conector Deutsch fêmea de 37 pinos
5CN837F00	

Pinagem

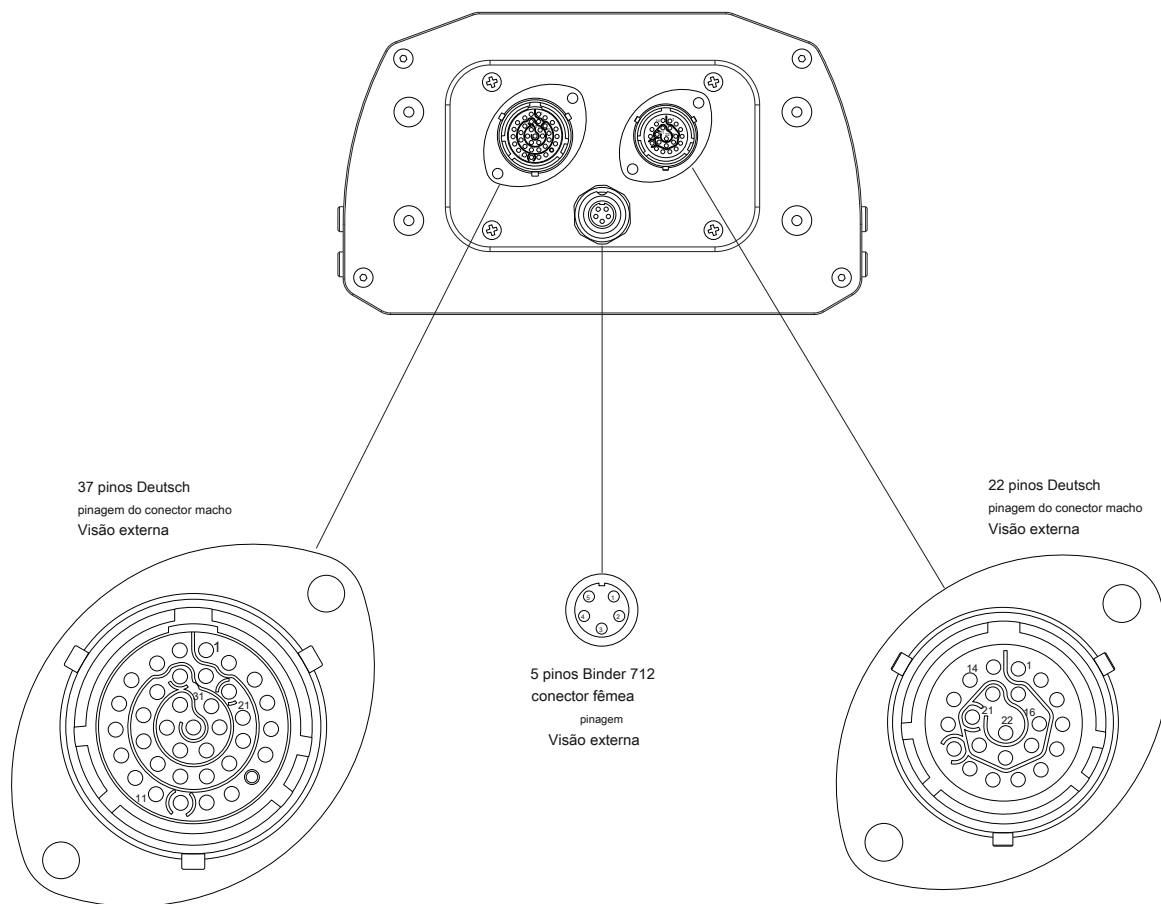

PIN	Deutsch 37 pin
1	Entrada de energia 9-15V
2	Bateria GND
3	CAN + Exp
4	GND
5	+ Vbattery CAN
6	CAN- Exp
7	+ Vb Ext
8	CAN1 + ECU
9	CAN 1- ECU
10	GND
11	Linha K ECU
12	USB D +
13	USB D-
14	GND
15	RPM
16	GND
17	+ Vbattery
18	Optical Lap
19	Velocidade 1

PIN	Deutsch 37 pin
20	GND
21	+ Vbattery
22	Entrada Analógica 1
23	GND analógico
24	+ Vbattery
25	+ Vreference
26	Entrada Analógica 2
27	GND analógico
28	+ Vbattery
29	+ Vreference
30	Entrada Analógica 3
31	GND analógico
32	+ Vbattery
33	+ Vreference
34	Entrada Analógica 4
35	GND analógico
36	+ Vbattery
37	+ Vreference

PIN	Encadernador
1	Entrada de vídeo 1
2	GND
3	+ Saída Vb Câmera
4	GND
5	Entrada de vídeo 2

PIN	Deutsch 22 pin
1	Entrada Analógica 5
2	GND analógico
3	+ Vbattery
4	+ Vreference
5	Entrada Analógica 6
6	Entrada Analógica 7
7	GND analógico
8	+ Vbattery
9	+ Vreference
10	Entrada Analógica 8
11	Velocidade 2
12	GND
13	+ Vbattery
14	Velocidade 3
15	Velocidade 4
16	GND
17	CAN2 + ECU
18	CAN2- ECU
19	Saída digital 1
20	Saída digital 2
21	ECU RS232 Rx
22	ECU RS232 Tx