


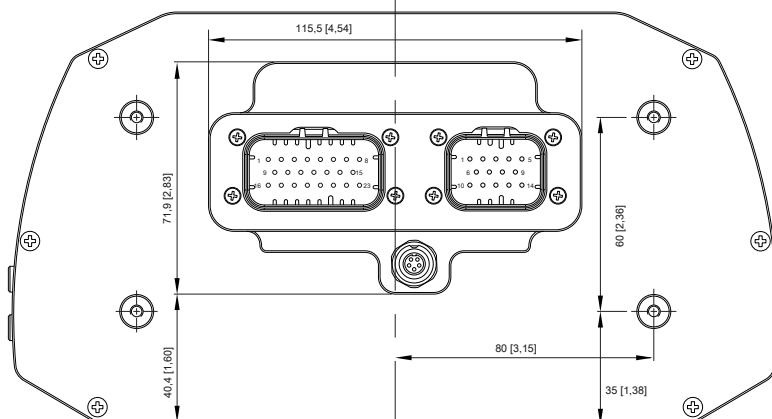


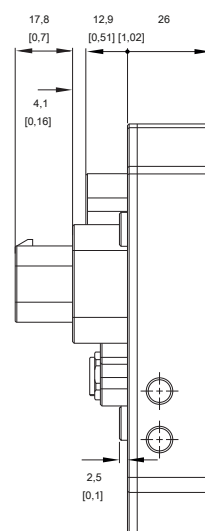

AiMMXG 1.2 Strada

Traço

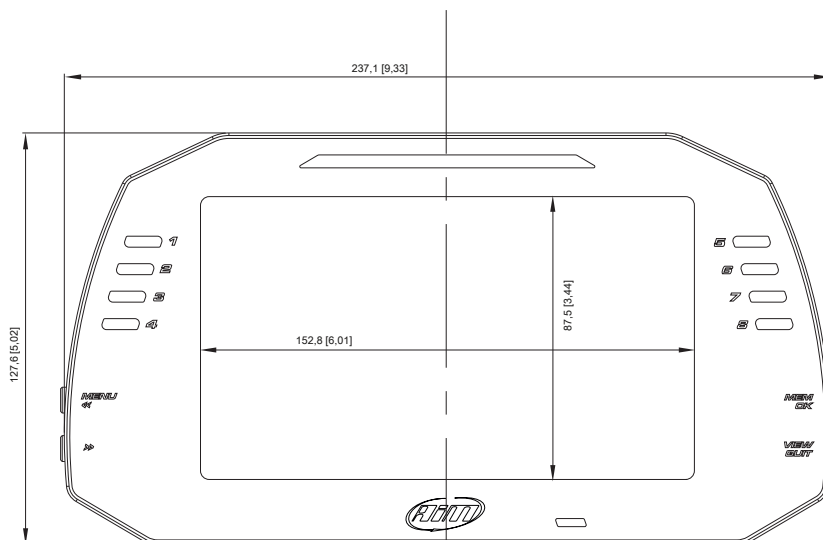

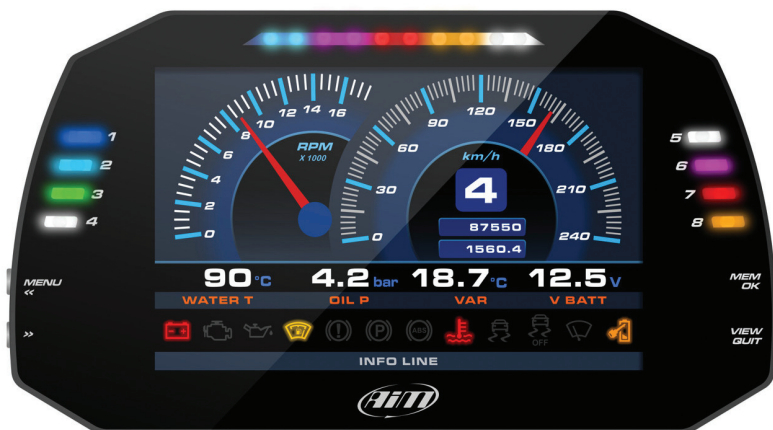

AiMMXG 1.2 Strada

Traço


Especificações técnicas

Exibição	7 "TFT
Resolução	800x480 pixels
Contraste	1000: 1
Brilho	700cd / m2 - 1.100 lúmen Sim
Sensor de luz ambiente	
LEDs de alarme	8 LEDs RGB configuráveis 10 LEDs
Luzes de mudança	RGB configuráveis 2
Conexões CAN	
Conexão ECU	CAN, RS232 ou K-Line para mais de 1.000 ECUs líderes da indústria
Módulos Externos	Módulo GPS, expansão de canal, TC Hub, controlador Lambda, SmartyCamHD 8 totalmente
Entradas analógicas	configurável, máx. 1.000 Hz cada
Entradas digitais	1 entrada de velocidade, entrada de RPM da
Saídas digitais	bobina 1 (1 Amax)
Segundo CAN	sim
Corpo	Alumínio anodizado
Apertar botões	Metálico
Conectores	2 conectores AMP + 1 conector Binder
Dimensões	237x127,6x26 mm
Peso	950 g
Consumo de energia	400 mA
À prova d'água	IP65

Números de peça

XA8MXGST12A010	MXG 1.2 Strada com arnês CAN (ECU)
V02573320	Chicote de 14 pinos para MXG 1.2 Strada

Pinagem

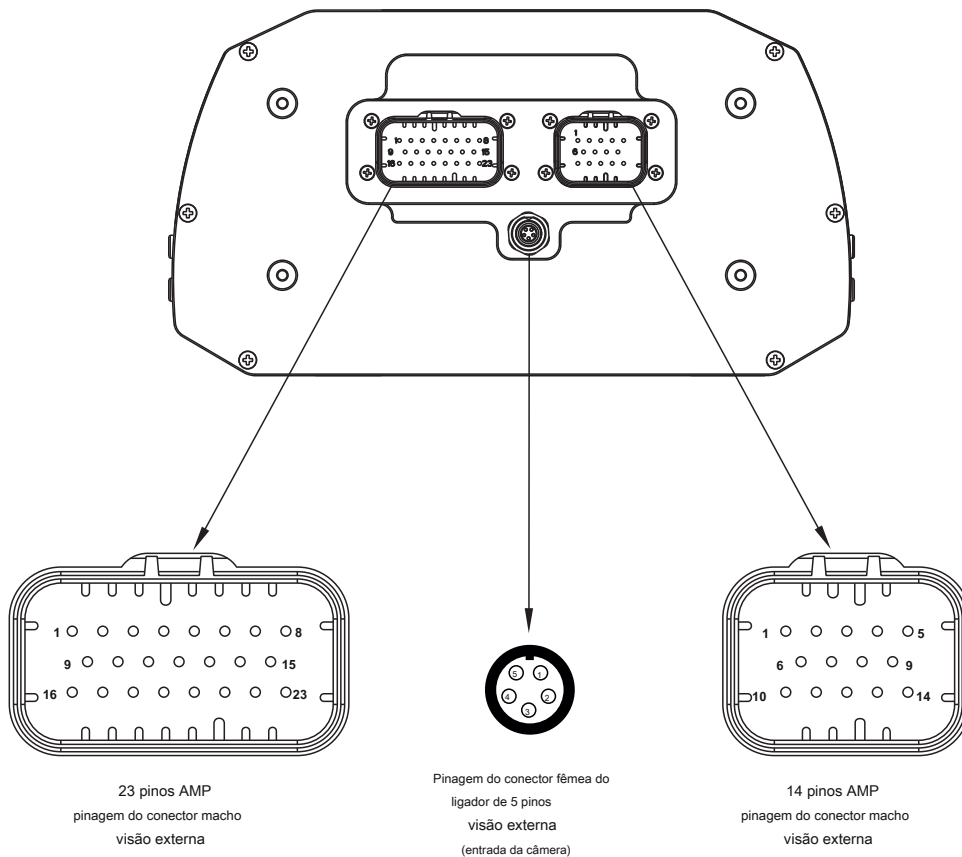

PIN	Função
1	Entrada analógica 1
2	GND analógico
3	+ Saída Vb
4	+ Vreference
5	Entrada analógica 2
6	Entrada analógica 3
7	GND analógico
8	+ Saída Vb
9	+ Vreference
10	Entrada analógica 4
11	Entrada analógica 5
12	GND analógico
13	+ Vreference
14	Entrada analógica 6
15	Entrada analógica 7
16	+ Vreference
17	Entrada analógica 8
18	Entrada de velocidade
19	GND
20	Saída do lado baixo
21	Entrada RPM
22	CAN 2+
23	CAN 2-

PIN	Função
1	Entrada de vídeo 1
2	GND
3	+ Câmera de saída Vb
4	GND
5	Entrada de vídeo 2

PIN	Função
1	Entrada de energia 9-15v
2	Bateria GND
3	CAN + Exp
4	GND
5	+ Vb saída CAN
6	CAN- Exp
7	+ Vb Ext CAN
8	CAN1 + / ECU RS232TX
9	CAN1- / ECU RS232RX
10	Linha K ECU
11	USB D +
12	USB D-
13	USB GND
14	Reservado