




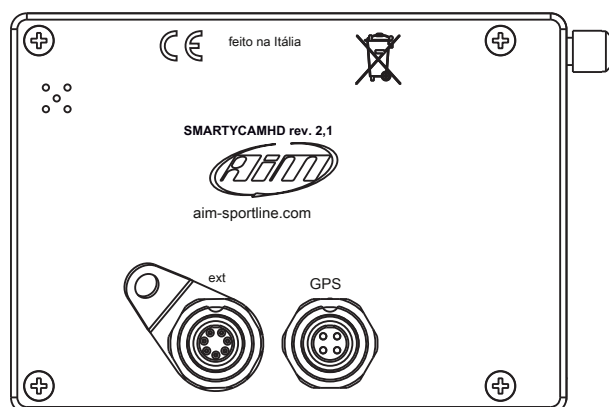

AiM SmartyCamHD Rev. 2.1

Câmera a bordo

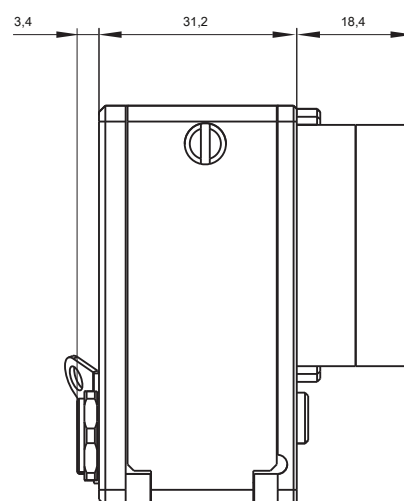

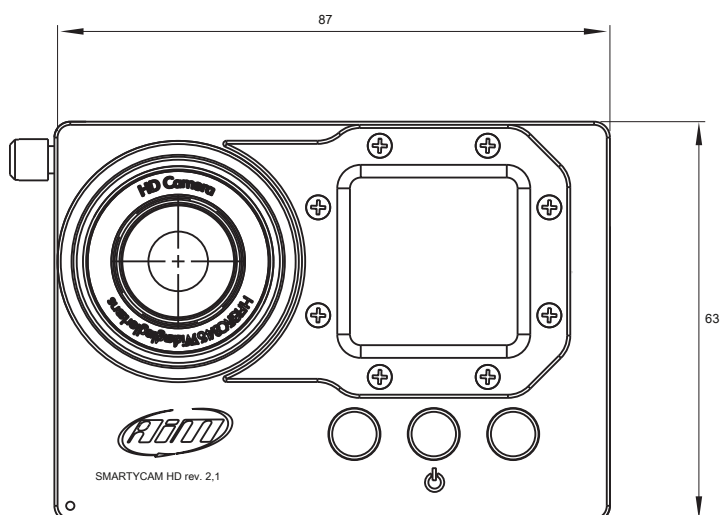

AiM SmartyCamHD Rev. 2.1

Câmera a bordo

Características técnicas

Formato de vídeo	H.264 1280 x 720 pixels a 30 fps
Resolução de vídeo	128 x 128 pixels
Lente	Telecêntrico com 6 elementos
Campo de visão	67 ° ou 84 °
Bateria interna	Bateria recarregável de lítio 1.950 mAh
Carga da bateria	700 mAh 12V
Duração da bateria	120 - 150 min de gravação
Poder externo	9-15 volts
Cartão SD compatível	Até 128 GB
Capacidade de memória	1,5 GB (1 hora de gravação de baixa qualidade) 2 GB (1 hora de gravação de qualidade média) 4 GB (1 hora de gravação de alta qualidade)
Acelerômetro	Três-axial $\pm 5G$
Temperaturas de uso	- 10 ° C / + 60 ° C
Auto Power ON	Sim, se conectado a um logger AiM
Desligamento automático	sim
Iniciar / parar gravação automaticamente	sim
Dimensões	87 x 63 x 49 mm
Peso	280 g, bateria incluída
À prova d'água	IP67



AiM SmartyCamHD Rev. 2.1

Câmera a bordo

Na caixa

SmartyCamHD com lente de 67 ° ou 84 °, cabo CAN ou cabo de alimentação externo, adaptador de alimentação USB / AC, carregador de bateria, cartão SD de 4 Gb HC10, CD para instalação do software, manual do usuário

Versões disponíveis

Com lente 67 °

X98SHD00206721	SmartyCamHD com 2 mt CAN Bus + lente 67 °
X98SHD02EM6721	SmartyCamHD com 2 mt CAN Bus + lente 67 ° + Chicote de microfone externo integrado
X98SHD02J6721	SmartyCamHD com 2 mt CAN Bus + lente 67 ° + Jack 3.5 fêmea integrado para chicote de microfone externo
X98SHD00406721	SmartyCamHD com 4 mt CAN Bus + lente 67 °
X98SHD04EM6721	SmartyCamHD com 4 mt CAN Bus + lente 67 ° + Chicote de microfone externo integrado
X98SHD04J6721	SmartyCamHD com 4 mt CAN Bus + lente 67 ° + Jack 3.5 fêmea integrado para chicote de microfone externo
X98SHD00106721	SmartyCamHD com cabo de alimentação externa de 2 mt + lente 67 °
X98SHD1EM26721	SmartyCamHD com cabo de alimentação externa de 2 mt + lente 67 ° + Chicote de microfone externo integrado
X98SHD1J26721	SmartyCamHD com cabo de alimentação externa de 2 mt + lente 67 ° + Jack 3.5 fêmea integrado para chicote de microfone externo
X98SHD1EM46721	SmartyCamHD com cabo de alimentação externa de 4 mt + lente 67 ° + Chicote de microfone externo integrado
X98SHD1J46721	SmartyCamHD com cabo de alimentação externa de 4 mt + lente 67 ° + Jack 3.5 fêmea integrado para chicote de microfone externo

Com lente 84 °

X98SHD00208421	SmartyCamHD com 2 mt CAN Bus + lente 84 °
X98SHD02EM8421	SmartyCamHD com 2 mt CAN Bus + lente 84 ° + Chicote de microfone externo integrado
X98SHD02J8421	SmartyCamHD com 2 mt CAN Bus + lente 84 ° + Jack 3.5 fêmea integrado para chicote de microfone externo
X98SHD00408421	SmartyCamHD com 4 mt CAN Bus + lente 84 °
X98SHD04EM8421	SmartyCamHD com 4 mt CAN Bus + lente 84 ° + Chicote de microfone externo integrado
X98SHD04J8421	SmartyCamHD com 4 mt CAN Bus + lente 84 ° + Jack 3.5 fêmea integrado para chicote de microfone externo
X98SHD00108421	SmartyCamHD com cabo de alimentação externa de 2 mt + lente 84 °
X98SHD1EM28421	SmartyCamHD com cabo de alimentação externa de 2 mt + lente 84 ° + Chicote de microfone externo integrado
X98SHD1J28421	SmartyCamHD com cabo de alimentação externa de 2 mt + lente 84 ° + Jack 3.5 fêmea integrado para chicote de microfone externo



AiM SmartyCamHD Rev. 2.1

Câmera a bordo

X98SHD1EM48421 SmartyCamHD com cabo de alimentação externa de 4 mt + lente 84 °
+ Chicote de microfone externo integrado

X98SHD1J48421 SmartyCamHD com cabo de alimentação externa de 4 mt + lente 84 °
+ Jack 3.5 fêmea integrado para chicote de microfone externo

Acessórios

X40GPS8SHD20 Módulo GPS08 para SmartyCamHD com cabo de 2 m de comprimento

X40GPS8SHD40 Módulo GPS08 para SmartyCamHD com cabo de 4 m de comprimento

X40GPS8SHD2R Módulo GPS08 para versão SmartyCamHD Roof com cabo de 2 m de comprimento

X40GPS8SHD4R Módulo GPS08 para versão SmartyCamHD Roof com cabo de 4 m de comprimento

X90KSSMC1 **Kit de ventosa**
Na caixa: ventosa, braço de 60 mm, cabeça esférica, arruela

X90KSSMC0 **Kit para barra de 1 a 2,1 polegadas Ø**
Na caixa: suporte do guiador, braço de 60 mm, cabeça esférica, anilha

X90KSTP00 **Kit para barra de 0,5 a 1,2 polegadas Ø**
Na caixa: parafuso em U, braço de 60 mm, cabeça esférica, arruela

X98KVOCHD0 **Kit de substituição de vidro**
O kit inclui o vidro Schott B270 e seu o-ring OR30X1, projetado para resistência duradoura a qualquer tipo de estresse

X98KVDCHD0 **Kit de substituição de vidro de exibição**
Proteção anti-reflexo de metacrilato e anti-riscos

Cabo + microfone externo:

V02566080 Cabo de alimentação externo de 2 m + chicote de microfone externo integrado Cabo de

V02566230 alimentação externo de 4 m + chicote de microfone externo integrado

V02566310 Cabo de alimentação externo de 2 m + Conector fêmea 3.5 integrado para chicote de microfone externo Cabo de alimentação

V02566320 externo de 4 mt + Conector fêmea 3.5 integrado para chicote de microfone externo

V02566100 2 mt CAN Bus + Harness de microfone externo integrado 4 mt CAN Bus

V02566240 + Harness de microfone externo integrado

V02566290 Barramento CAN 2 mt + Tomada 3,5 fêmea integrada para chicote de microfone externo Barramento CAN de 4

V02566300 mt + Tomada 3,5 fêmea integrado para chicote de microfone externo

Partes separadas

X90TMPC002 cabo USB

V02566070 Arnês CAN 2 mt Arnês

V02566060 CAN 4 mt




V02566150 Chicote de alimentação externa de 2 m



AiM SmartyCamHD Rev. 2.1

Câmera a bordo

Pinagem

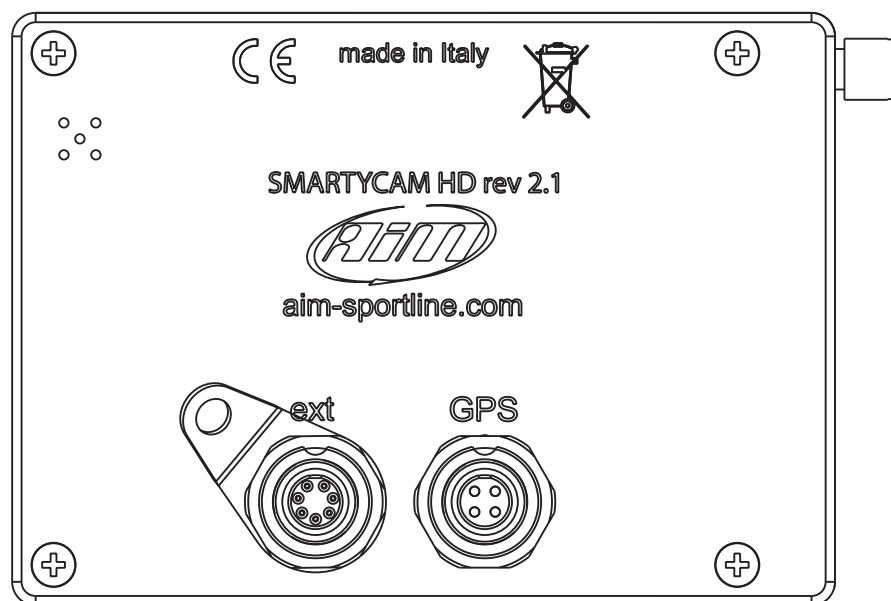

7 pinos Binder 712
pinagem do conector fêmea
visão externa (Ext)

1 - CAN +
2 - GND
3 - + Vb
4 - CAN-
5 - + Vbext
6 - GND
7 - Mic +

4 pinos Binder 712
pinagem do conector fêmea
visão externa (GPS)

1 - CAN +
2 - GND
3 - + Vb
4 - CAN-