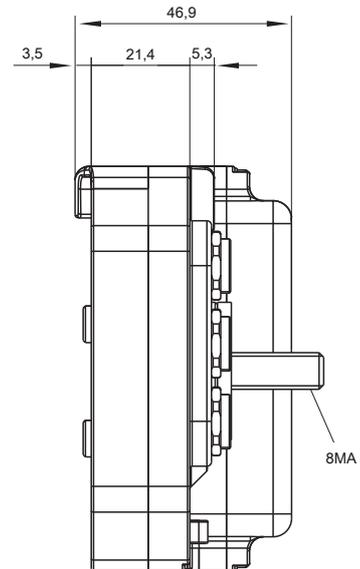
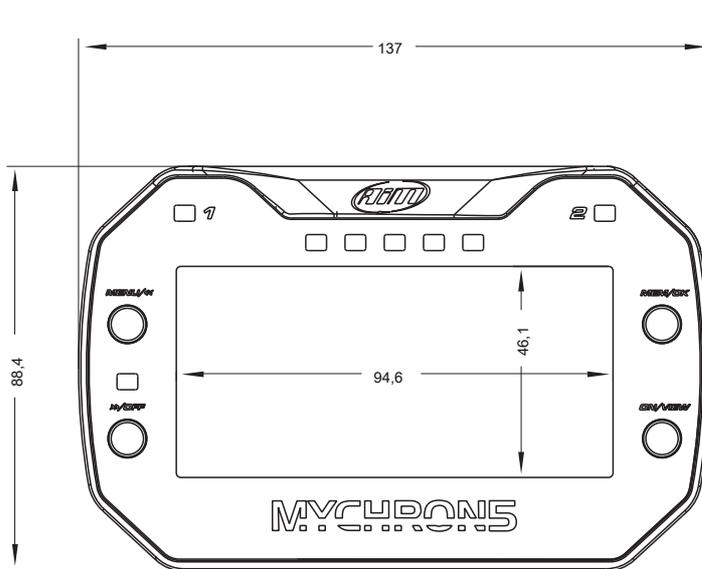


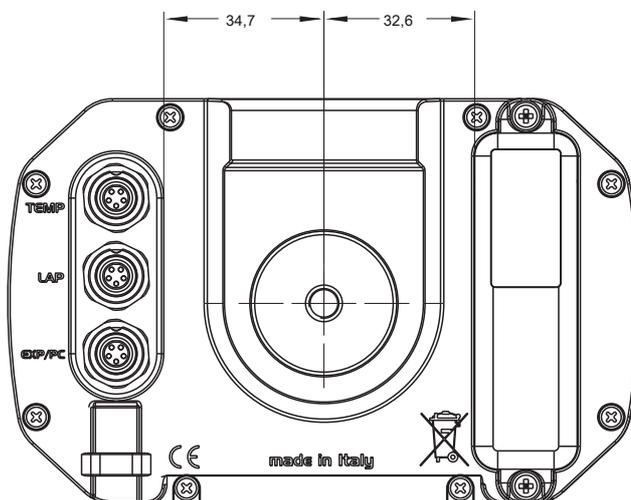


AiMMyChron5 / 2T

Dash logger



DIMENSÕES EM mm





AiMMyChron5 / 2T

Dash logger

MyChron4 vs MyChron5



GPS	Opcional	Integrado
Plataforma inercial	--	Incluído
Conexão wifi	--	Incluído
Resolução de vídeo	160x96 pixels	268 x 128 pixels
Luz de fundo	1 cor	7 cores RGB configuráveis
Sensor de luz ambiente	--	Incluído
LEDs multifuncionais	1 luz de deslocamento	5 LEDs RGB *
LEDs de alarme	2	2 configuráveis
Frequência de amostragem RPM	10 Hz	50 Hz
Corpo	Plásticos ABS	Nylon reforçado com fibra de vidro
Apertar botões	Borracha	Metal
Bateria	9V tradicional	Lítio recarregável
Memória	16 Mb	4GB
Dimensões	125,7 x 87,7 x 46 mm	137 x 88,4 x 47 mm
Peso, bateria incluída	320 g	390 g
À prova d'água	IP65	IP67

* Configurável como luzes de mudança ou alerta de RPM / tempo de volta



AiMMyChron5 / 2T

Dash logger

Na caixa

MyChron5, carregador de bateria com cabo, cabo RPM, sensor de temperatura. Receptor óptico / magnético opcional.

Kits disponíveis

X80M5CHT0	MyChron5 com sensor CHT MyChron5
X80M5EGT0	com sensor EGT MyChron5 com sensor
X80M5EGTT12	EGT-T12
X80M5TRM10	MyChron5 com sensor de temperatura da água M10

Opcionais

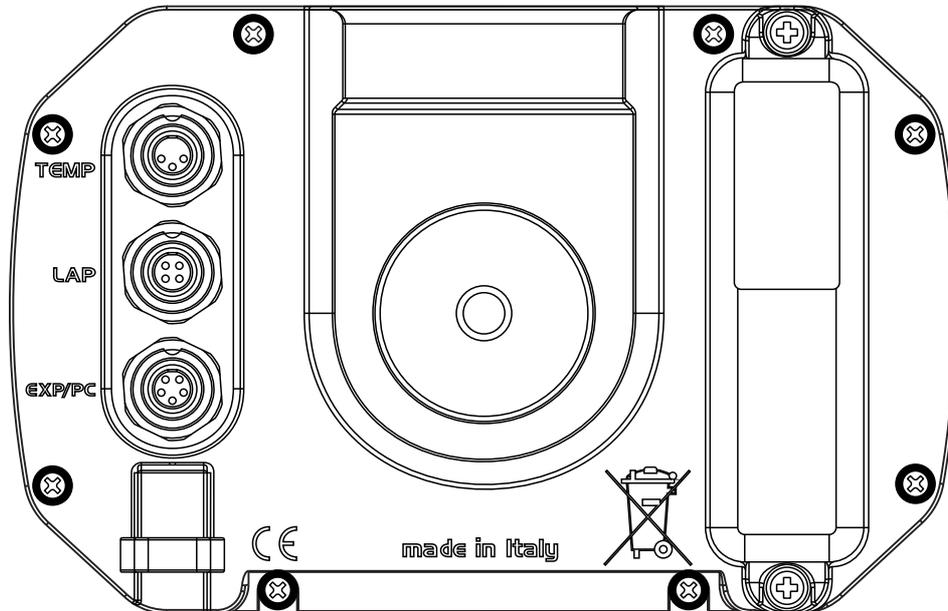
X41RX12090	Receptor óptico infravermelho do lap time - Conector metálico - cabo cm 90 Receptor óptico
X41RX12140	infravermelho do lap time - Conector metálico - cabo cm 140 Receptor magnético do lap time
X02RXMGC3SMP	
V02557020	Cabo de alimentação externo
X80MYC5TPB	Tampa da bateria do kit
X06A12VBME	Carregador de bateria 12V Carregador
X06A12VBMU	de bateria 12V EUA Carregador de
X06A12VBMG	bateria 12V Reino Unido Carregador
X06A12VBMA	de bateria 12V AUS




Partes separadas

2BT18650TDM	Bateria
XSMCABATM5	Carregador de bateria
X06AHB068	Adaptador de alimentação USB / AC
X06AHB070	Adaptador de alimentação USB / AC da UE
X06AHB077	Adaptador de alimentação USB / AC dos
X06AHB071	EUA Adaptador de alimentação USB / AC do Reino Unido AUS
X90TMPC000	cabo USB
X80M5KCBUSB1E	Kit carregador de bateria EU *
X80M5KCBUSB1U	Kit carregador de bateria EUA * Kit
X80M5KCBUSB1G	carregador de bateria Reino Unido *
X80M5KCBUSB1A	Kit carregador de bateria AUS * Cabo
X05SNRPMY0	RPM

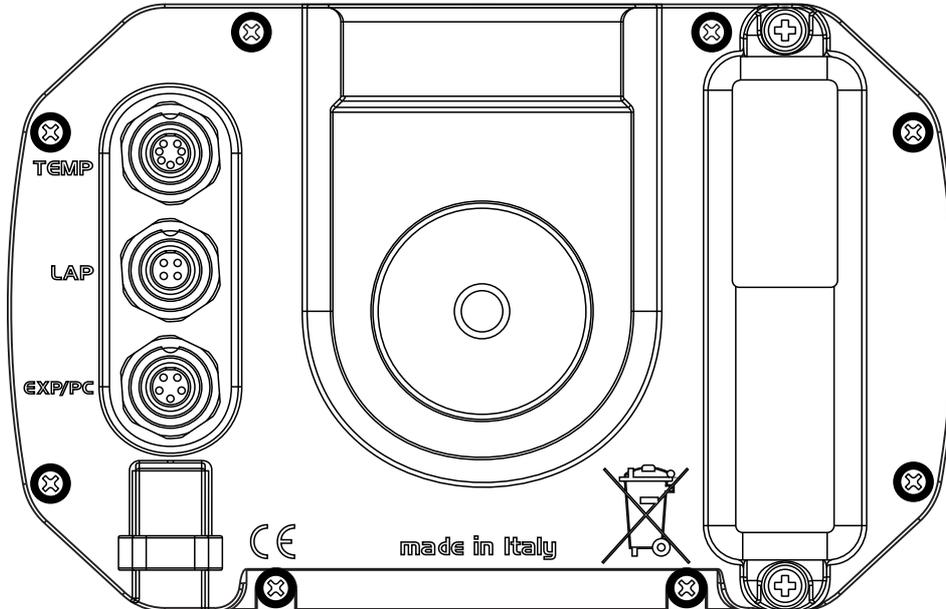
* O kit inclui o carregador de bateria, o adaptador de alimentação UBS / AC e o cabo USB.




Pinout MyChron5



<p>TEMP Conector fêmea Binder 712 de 3 pinos (visão externa)</p>	<p>COLO 4 pinos Binder 712 conector fêmea (visão externa)</p>	<p>EXP / PC 5 pinos Binder 712 conector fêmea (visão externa)</p>
 <p>1 - Termopar 2 - GND 3 - Resistência térmica</p>	 <p>1 - Volta magnética 2 - GND 3 - + V bateria 4 - Volta Ótica</p>	 <p>1 - CAN + Exp 2 - GND 3 - + V sobre CAN 4 - CAN- Exp 5 - + Vbext CAN</p>

Pinagem MyChron5 2T



<p>TEMP Conector fêmea 712 Binder 712 (visão externa)</p>	<p>COLO 4 pinos Binder 712 conector fêmea (visão externa)</p>	<p>EXP / PC 5 pinos Binder 712 conector fêmea (visão externa)</p>
 <p>1 - Termopar 1 2 - GND 3 - Termopar 2 4 - GND 5 - Resistência térmica 1 6 - GND 7 - Resistência térmica 2</p>	 <p>1 - Volta magnética 2 - GND 3 - + V bateria 4 - Volta Ótica</p>	 <p>1 - CAN + Exp 2 - GND 3 - + V sobre CAN 4 - CAN- Exp 5 - + Vbext CAN</p>