




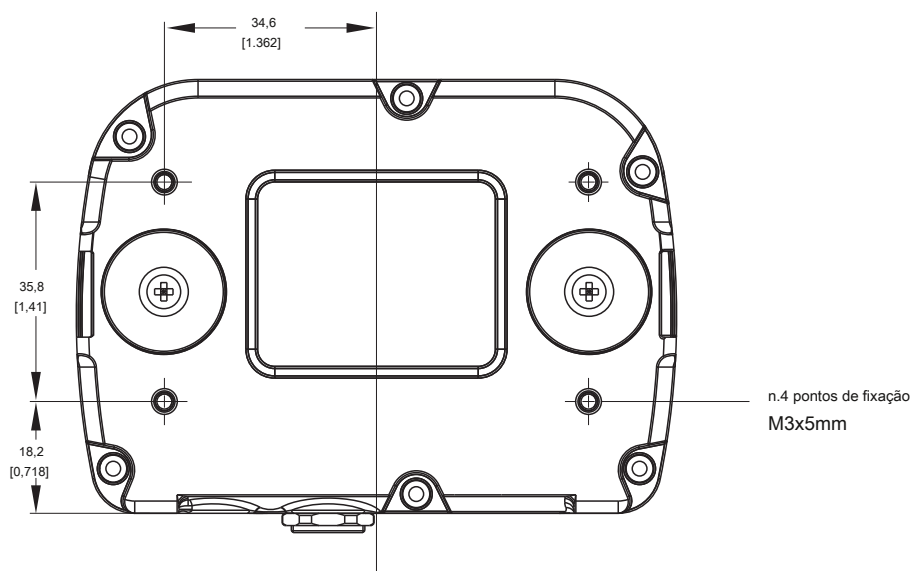

GPS laptimer / Dash logger



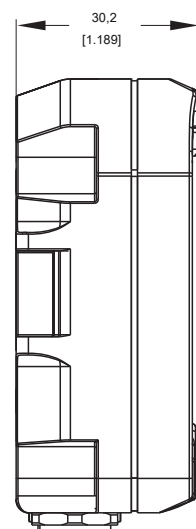


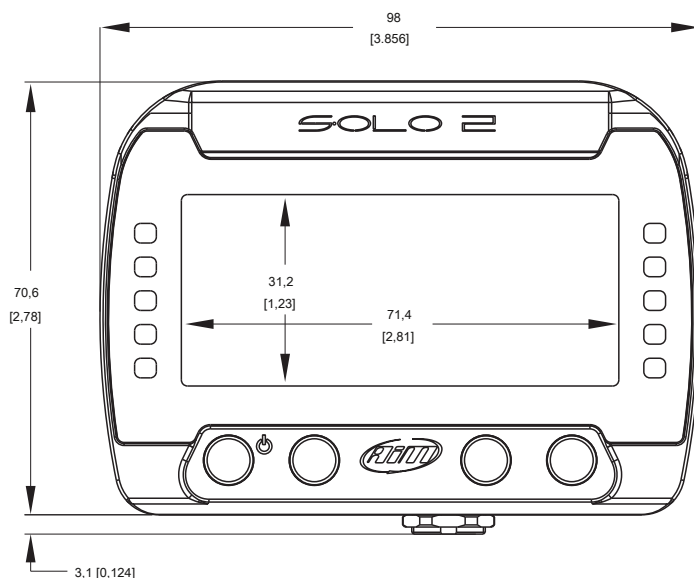

AiM Solo 2 / Solo 2 DL

GPS laptimer / Dash logger

Solo 2 DL

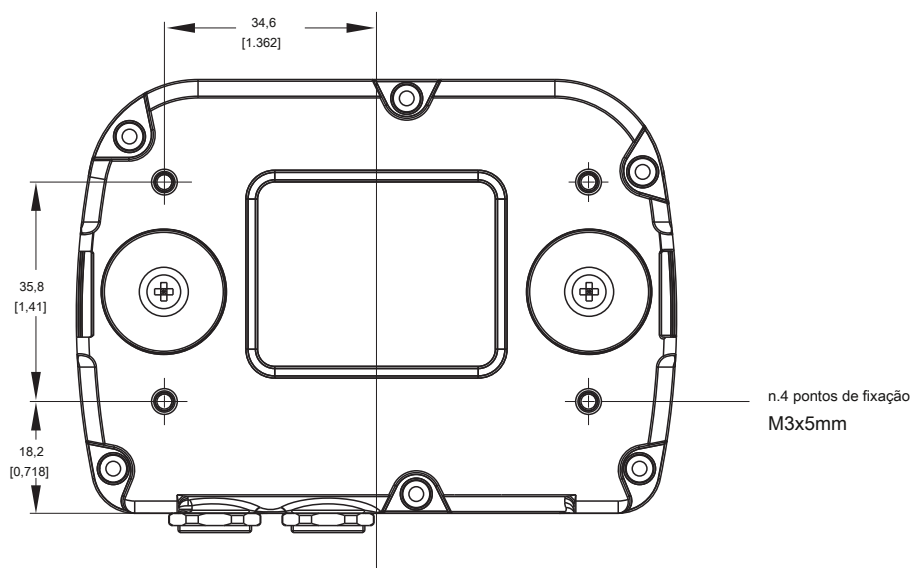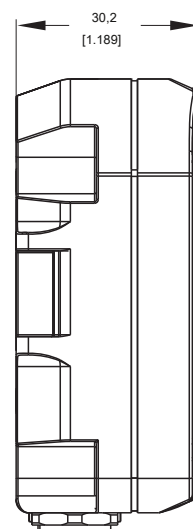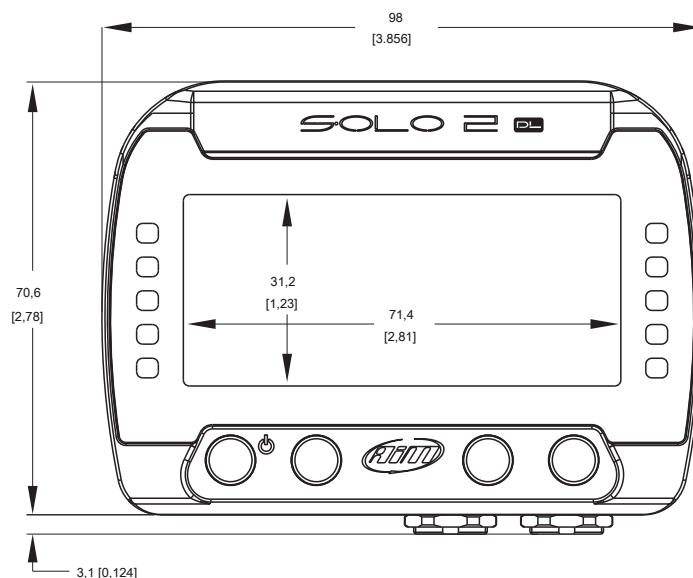



AiM Solo 2 / Solo 2 DL

GPS laptimer / Dash logger

Especificações técnicas

	Solo 2	Solo 2 DL
Exibição	Gráfico	Gráfico
Resolução de vídeo	238x99 pixels	238x99 pixels
Páginas de exibição	Até 5 configuráveis livremente	Até 8 configuráveis livremente
Luz de fundo	7 cores RGB configuráveis	7 cores RGB configuráveis
Luzes de mudança / LEDs de alarme	10 LEDs RGB configuráveis	10 LEDs RGB configuráveis
Banco de dados de trilha integrado	sim	sim
Plataforma inercial	3 eixos internos $\pm$ 5G acelerômetro + Giroscópio de 3 eixos + magnetômetro de 3 eixos	3 eixos internos $\pm$ 5G acelerômetro + Giroscópio de 3 eixos + magnetômetro de 3 eixos
Conexão wifi	sim	sim
GPS	10 Hz	10 Hz
Conexão ECU	- -	CAN, RS232 ou K-Line para mais de 1.000 ECUs líderes da indústria
Poder externo	12 V	12 V
Conectores	1 soquete (fichário) 712, 5 pinos	1 soquete (fichário) 712, 5 pinos 1 soquete (fichário) 712, 8 pinos
Memória	4GB	4GB
Tipo de Bateria	Lítio recarregável	Lítio recarregável
Apertar botões	Metálico	Metálico
Dimensões	98,0 x 73,7 x 30,2 mm	98,0 x 73,7 x 30,2 mm
Peso	240 g, bateria incluída	240 g, bateria incluída
À prova d'água	IP67	IP67



AiM Solo 2 / Solo 2 DL

GPS laptimer / Dash logger

Solo 2 números de peça

X47SOLO2001A0	Solo 2 com adaptador AUS Solo 2
X47SOLO2001G0	com adaptador UK Solo 2 com
X47SOLO2001U0	adaptador EUA Solo 2 com
X47SOLO2001E0	adaptador EU

Números de peça Solo 2 DL



X47SOLO2DL01A0	Kit incluindo Solo 2 DL com CAN / K-Line / Ext. cabo de alimentação (terminado com conector OBDII) + carregador de bateria com adaptador AUS
X47SOLO2DL01G0	Kit incluindo Solo 2 DL com CAN / K-Line / Ext. cabo de alimentação (terminado com conector OBDII) + carregador de bateria com adaptador do Reino Unido
X47SOLO2DL01U0	Kit incluindo Solo 2 DL com CAN / K-Line / Ext. cabo de alimentação (terminado com conector OBDII) + carregador de bateria com adaptador dos EUA
X47SOLO2DL01E0	Kit incluindo Solo 2 DL com CAN / K-Line / Ext. cabo de alimentação (terminado com conector OBDII) + carregador de bateria com adaptador UE
X47SOLO2DL02A0	Kit incluindo Solo 2 DL com RS232 / CAN / Ext. cabo de alimentação + carregador de bateria com kit adaptador AUS incluindo Solo 2 DL com RS232
X47SOLO2DL02G0	/ CAN / Ext. cabo de alimentação + carregador de bateria com kit adaptador para o Reino Unido incluindo Solo 2 DL com RS232 / CAN / Ext. cabo de
X47SOLO2DL02U0	alimentação + carregador de bateria com kit adaptador dos EUA incluindo Solo 2 DL com RS232 / CAN / Ext. cabo de alimentação + carregador de
X47SOLO2DL02E0	bateria com adaptador UE
X47SOLO2DL03A0	Kit incluindo Solo 2 DL com RPM / Ext. cabo de alimentação + carregador de bateria com kit adaptador AUS incluindo Solo 2 DL com RPM
X47SOLO2DL03G0	/ Ext. cabo de alimentação + carregador de bateria com kit adaptador para o Reino Unido incluindo Solo 2 DL com RPM / Ext. cabo de
X47SOLO2DL03U0	alimentação + carregador de bateria com kit adaptador dos EUA incluindo Solo 2 DL com RPM / Ext. cabo de alimentação + carregador de
X47SOLO2DL03E0	bateria com adaptador UE



AiM Solo 2 / Solo 2 DL

GPS laptimer / Dash logger

Pinagem Solo 2

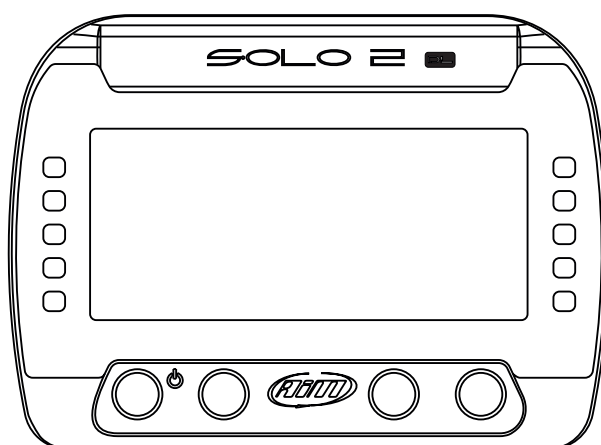

5 pinos Binder 712
conector fêmea
visão externa


Conector EXP	
1	nc
2	GND
3	nc
4	nc
5	+ Vb ext



AiM Solo 2 / Solo 2 DL

GPS laptimer / Dash logger

Pinagem Solo 2 DL

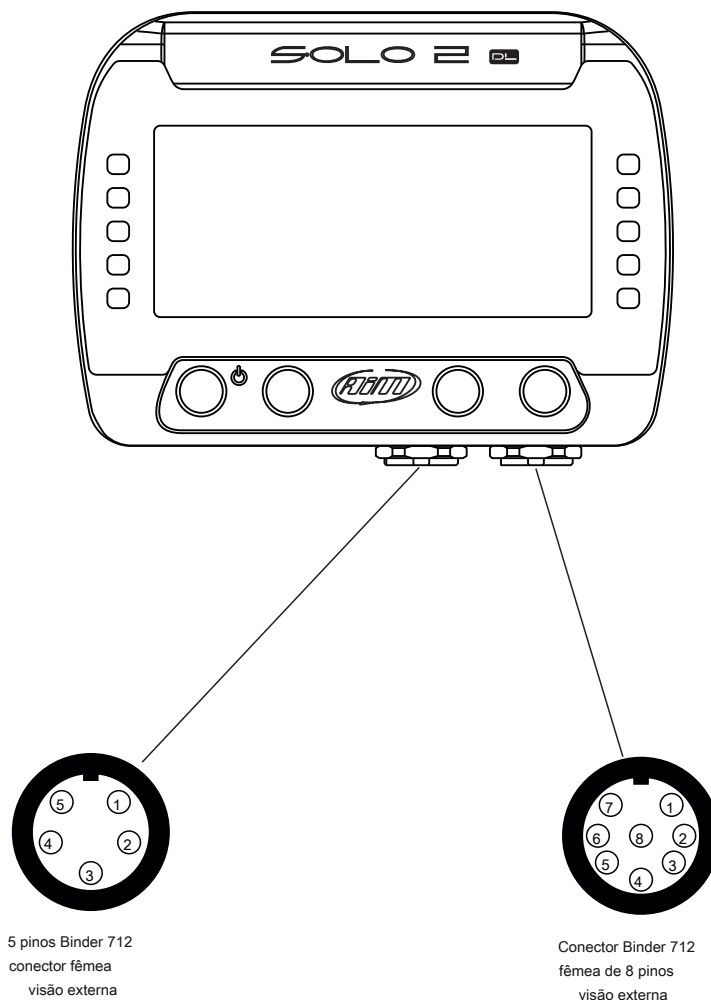

Conector EXP	
1	CAN alto
2	GND
3	+ Vb fora
4	CAN Low
5	+ Vb ext

Conector ECU	
1	CAN ECU +
2	CAN ECU-
3	+ Vb ext
4	ECU RS232TX
5	ECU RS232RX
6	K-Line
7	GND
8	RPM