





# AiMMXUTV

Dash logger

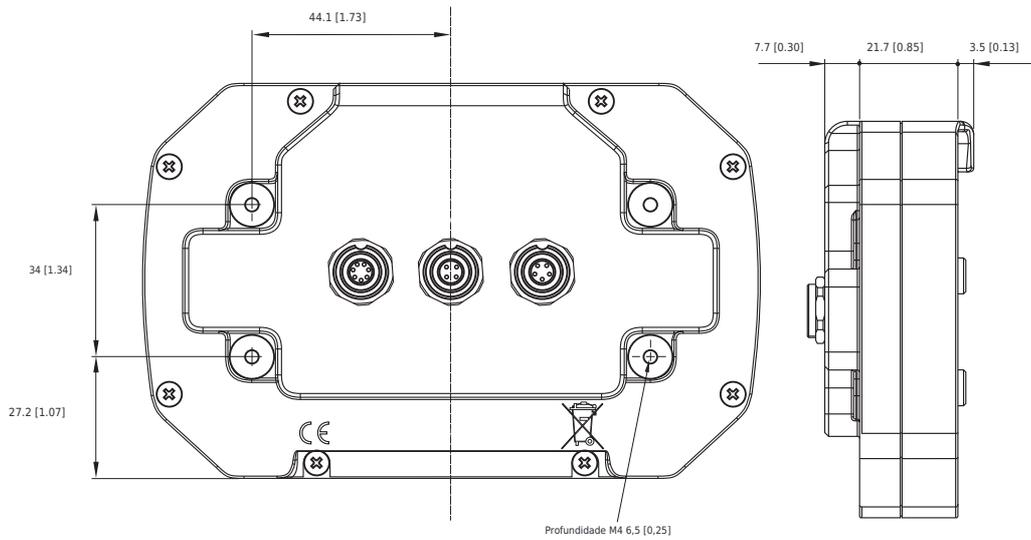

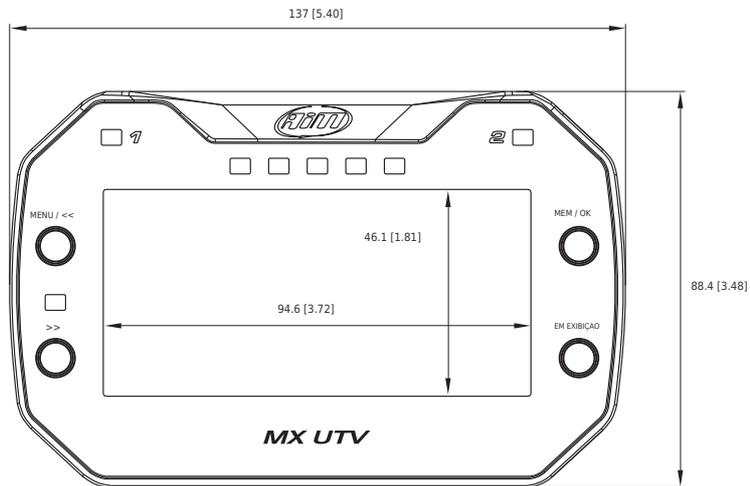


### Especificações técnicas

Resolução de vídeo	268 x 128 pixels																
Luz de fundo	7 configurableRGBcolors																
Sensor de luz ambiente	sim																
Luzes de mudança	5 configurableRGBLEDs																
AlarmLEDs	2 configurableRGBLEDs																
CANconnection	sim																
ECUconnection	<table><tr><td>Modelos:</td><td>Canais:</td></tr><tr><td>PolarisRZRnon turbo</td><td>Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW, Taxa de Combustível</td></tr><tr><td>PolarisRZRturbo :</td><td>Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW, Taxa de Combustível, Pressão de reforço, Temperatura do ar de carga (a partir do pedido)</td></tr><tr><td>CANAM não turbo- :</td><td>Velocidade, RPM, Engrenagem, ECT, TPS, BrakeSW, fluxo de combustível instantâneo, Baixa pressão de óleo (apenas como função de alarme, sem dados)</td></tr><tr><td>CANAMturbo- :</td><td>Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW, Combustível instantâneo consumido, Pressão de impulso, Temperatura do ar de admissão</td></tr><tr><td>YamahaYXZ2016:</td><td>Velocidade, RPM, Engrenagem, ECT</td></tr><tr><td>YamahaYXZ2017:</td><td>Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW</td></tr><tr><td>Artic CatWildcatc :</td><td>Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW</td></tr></table>	Modelos:	Canais:	PolarisRZRnon turbo	Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW, Taxa de Combustível	PolarisRZRturbo :	Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW, Taxa de Combustível, Pressão de reforço, Temperatura do ar de carga (a partir do pedido)	CANAM não turbo- :	Velocidade, RPM, Engrenagem, ECT, TPS, BrakeSW, fluxo de combustível instantâneo, Baixa pressão de óleo (apenas como função de alarme, sem dados)	CANAMturbo- :	Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW, Combustível instantâneo consumido, Pressão de impulso, Temperatura do ar de admissão	YamahaYXZ2016:	Velocidade, RPM, Engrenagem, ECT	YamahaYXZ2017:	Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW	Artic CatWildcatc :	Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW
Modelos:	Canais:																
PolarisRZRnon turbo	Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW, Taxa de Combustível																
PolarisRZRturbo :	Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW, Taxa de Combustível, Pressão de reforço, Temperatura do ar de carga (a partir do pedido)																
CANAM não turbo- :	Velocidade, RPM, Engrenagem, ECT, TPS, BrakeSW, fluxo de combustível instantâneo, Baixa pressão de óleo (apenas como função de alarme, sem dados)																
CANAMturbo- :	Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW, Combustível instantâneo consumido, Pressão de impulso, Temperatura do ar de admissão																
YamahaYXZ2016:	Velocidade, RPM, Engrenagem, ECT																
YamahaYXZ2017:	Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW																
Artic CatWildcatc :	Velocidade, RPM, Marcha, ECT, TPS, BrakeSW																
GPS	Integrado																
Módulos Externos	Controlador Lambda, SmartyCamHD																
Entradas analógicas	1																
Conexão wifi	sim																
Memória interna	4GB																
Corpo	Nylon reforçado com fibra de vidro																
Apertar botões	Metálico																
Conectores	3 conectores Binder																
Dimensões	137 x 88,4 x 31,9 mm																
Peso	330 g																
À prova d'água	IP65																


### Número da peça

X85MXUTV001	MXUTV
-------------	-------

### Pinagem

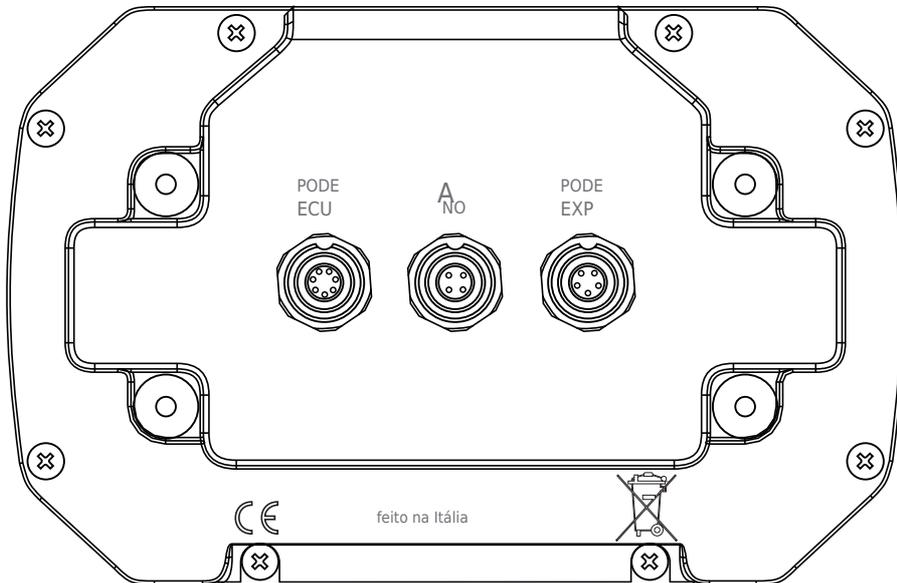


PODE  
ECU




7 pinos Binder 712 fêmea  
pinagem do conector  
vista frontal

A  
NO



4 pinos Binder 712 fêmea  
pinagem do conector  
vista frontal

PODE  
EXP



5 pinos Binder 712 fêmea  
pinagem do conector  
vista frontal

Conector ECU	
1	CAN ECU +
2	CAN ECU-
3	+ Vbext
4	RS232TX
5	RS232RX
6	K-Line
7	GND

Conector de entrada analógica	
1	Entrada analógica 1
2	GND analógico
3	+ Vb fora
4	+ VReference

EXPConnector	
1	CAN +
2	GND
3	+ Vb fora
4	PODE-
5	+ Vbext